

D LUM GEN 4



LUMENIA
INTERIOR

D LUM LED je moderno i snažno rasvjetno tijelo usmjereno prema dolje, koje pruža ugodno i kvalitetno osvjetljenje s niskim UGR-om i jednostavnom ugradnjom. Dizajnirano je za javne prostorije i prostore, stubišta, hodnike, predvorja i trgovine.

	D LUM GEN 4			
Napon napajanja	220-240 VAC; 50 Hz			
Učinkovitost sustava	136 lm/W	132 lm/W	135 lm/W	130 lm/W
Snaga	6 W	10 W	14 W	20 W
Svjetlosni tok	816 lm	1320 lm	1890 lm	2600 lm
Masa	0,2 kg	0,3 kg	0,5 kg	0,8 kg
Faktor snage	> 0,9			
Životni vijek L80B10	> 50.000 sati			
Korelirana temperatura boje (CCT)	4000K; ostalo po narudžbi			
Indeks uzvrata boja (CRI)	90			
Zaštita od prodora	IP 44			
Radna temperatura	-20 °C do +35 °C			
Mogućnosti daljinskog upravljanja	DALI (po izboru)			
Boja	Bijela, Crno			
Kućište	Kućište s hladnjakom od visokotlačnog lijevanog aluminija, RAL 9003			
Jamstvo	5 godina			
Certifikati	CE			



Do
136 lm/W

Učinkovitost
sustava



LED modul



Proizvod koji
štedi energiju

220-240V

Napon
napajanja

IP 44

Razred zaštite



Dug životni vijek



Jednostavno
održavanje



Spreman za
uporabu



Jednostavna
montaža



Materijali koji se
mogu reciklirati



CE certifikat


DALI

Mogućnosti
kontrole


DIMENZIJE

Ugradbena instalacija

Φ 85 / 115 / 165 / 205 mm

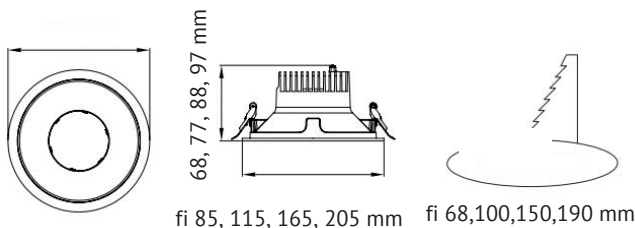

Površinska instalacija

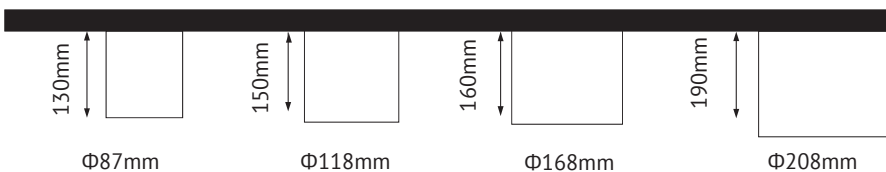

* Za detaljne upute za instalaciju, pogledajte priručnik za instalaciju proizvoda.


GLAVNE ZNAČAJKE

Kućište od visokotlačnog lijevanog aluminija
Jednostavan za ugradnju
Nizak UGR

PRIMJENE

Javne sobe i prostori
Stubišta
Hodnici
Predvorja i trgovine

OPTIKA

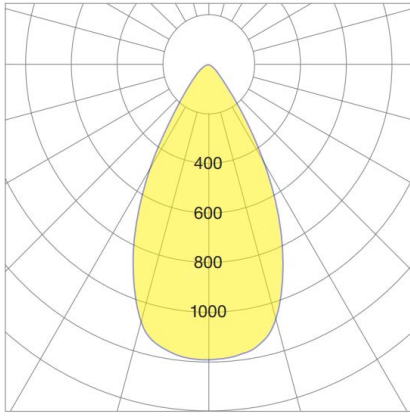

D LUM: Distribucija svjetla pod kutom od 80°.

INAČICE PROIZVODA

D LUM GEN 4

Artikal	Snaga [W]	Svjetlosni tok [lm] *	Učinkovitost [lm/W]	Zaštita od prodora
D LUM G4 6.4000.85.00.00	6	816	136	44
D LUM G4 10.4000.115.00.00	10	13320	132	44
D LUM G4 14.4000.165.00.00	14	1890	135	44
D LUM G4 20.4000.205.00.00	20	2600	130	44
D LUM G46.4000.85.10.00	6	816	136	44
D LUM G4 10.4000.115.10.00	10	1320	132	44
D LUM G4 14.4000.165.10.00	14	1890	135	44
D LUM G4 20.4000.205.10.00	20	2600	130	44
D LUM G46.4000.87.00.01	6	816	136	44
D LUM G4 10.4000.118.00.01	10	1320	132	44
D LUM G4 14.4000.168.00.01	14	1890	135	44
D LUM G4 20.4000.208.00.01	20	2580	129	44
D LUM G4 6.4000.87.10.01	6	816	136	44
D LUM G4 10.4000.118.10.01	10	1320	132	44
D LUM G4 14.4000.168.10.01	14	1890	135	44
D LUM G4 20.4000.208.10.01	20	2600	130	44

	Kratice	Opis
Svjetiljka	D LUM	D LUM GEN 4
Snaga	6,10,14,20,	6 W, 10 W, 14 W, 20 W
CCT	4000	4000 K
Promjer	85, 115, 165, 205	Ugradbena: 68, 77, 88, 97 mm
	87, 118, 168, 208	Površinska: 130, 150, 160, 190 mm
Mogućnost daljinskog upravljanja	00	/
	01	DALI
Montaža	00	Ugradbena
	01	Površinska

*Svjetlosni tok vrijedi za CCT 4000 K

Najnoviji potvrđeni podaci dostupni su na www.lumenia-adriatic.com