

# W LUM GEN 2



LUMENIA  
INDUSTRIAL

S visokim stupnjem zaštite od prašine, onečišćenja i prodora vode, W LUM LED svjetiljka savršeno je rješenje za osvjetljavanje prostora u prašnjavim i vlažnim okruženjima. Nudi izuzetno visoku učinkovitost osvjetljenja i izvrsnu ujednačenost svjetla.



W LUM GEN 2							
Učinkovitost sustava	Do 163 lm/W						
Napon napajanja	220-240 VAC, 50Hz						
Snaga	21 W	22 W	27 W	34 W	44 W	54 W	75 W
Svjetlosni tok	Do 2600 lm	Do 3450 lm	Do 4200 lm	Do 5300 lm	Do 7050 lm	Do 8800 lm	Do 11000 lm
Tip svjetiljke	W LUM 1	W LUM 2	W LUM 3	W LUM 2	W LUM 3	W LUM 2	W LUM 3
Masa	1,17 kg	2,00 kg	2,20 kg	2,00 kg	2,20 kg	2,00 kg	2,20 kg
Životni vijek L80B10	>50000 sati						
Korelirana temp. boje (CCT)	4000 K						
CRI	≥80						
Fotobiološki rizik	Rizična skupina 0						
Zaštita od prodora	IP66						
Radna temperatura	-20 °C do +45 °C						
Razred električnog uređaja	Razred I						
Boja	RAL7035						
Mogućnosti daljinskog upravljanja	DALI po izboru						
Materijal kućišta	GRP kućište, PMMA difuzor						
Montaža	Viseća montaža ili nadgradna montaža						
Jamstvo	5 godina						
Certifikati	CE						

Do  
163 lm/W

Učinkovitost  
sustava



Dug životni vijek



Proizvod koji  
štedi energiju

IP 66

Razred  
zaštite



Spremno za  
uporabu

220-240V

Napon  
napajanja



Jednostavno  
održavanje



Jednakomjerna  
dispersija svjetla



Jednostavna  
montaža



Proizvedeno  
u EU



CE certifikat

## GLAVNE ZNAČAJKE

Visok stupanj zaštite IP66  
Visoka učinkovitost sustava  
Brzi pristup konektorima

## PRIMJENE

Garaže  
Proizvodna postrojenja  
Radionice  
Hodnici


## DODATNA OPREMA

Nosač za montažu  
Modul za hitnu rasvjetu (1 ili 3 sata)  
Mogućnost uvezivanja konektorom  
s obje strane svjetiljke


## DIMENZIJE

VELIČINE	W LUM 1	W LUM 2	W LUM 3
A	605	1174	1454
B	238±76	700±76	1000±76
KG	1,17	2,00	2,20

\*Sve dimenzije izražene su u mm.

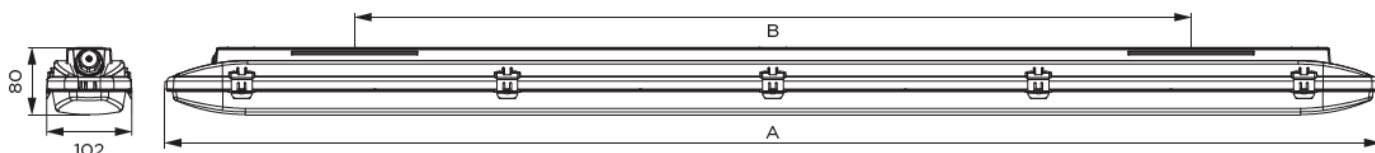

# OPTIKA



Kutna raspodjela osvijetljenja

## DODATNA OPREMA ZA MONTAŽU



Montaža na zid ili strop



Montaža kao viseće tijelo

## INAČICE PROIZVODA

Artikl	Snaga [W]	Svjetlosni tok [lm] *	Učinkovitost [lm/W]	Tip svjetiljke
W LUM 21.600.OP	21	Do 2600	Do 125	W LUM 1
W LUM G2 22.1200.OP	22	Do 3450	Do 157	W LUM 2
W LUM G2 27.1500.OP	27	Do 4200	Do 156	W LUM 3
W LUM G2 34.1200.OP	34	Do 5300	Do 156	W LUM 2
W LUM G2 44.1500.OP	44	Do 7050	Do 160	W LUM 3
W LUM G2 54.1200.OP	54	Do 8800	Do 163	W LUM 2
W LUM G2 75.1500.OP	75	Do 11000	Do 146	W LUM 3

\*Svjetlosni tok vrijedi za CCT 4000 K

Najnoviji potvrđeni podaci dostupni su na [www.lumenia-adriatic.com](http://www.lumenia-adriatic.com)