

U LUM



LUMENIA
STREET

Moderni futuristički dizajn U LUM svjetiljke nadopunjuje estetiku grada i dobro se uklapa u urbano okruženje. U LUM LED svjetiljka čini gradska područja privlačnijima, istovremeno štedeći energiju, smanjujući utjecaj na okoliš i čineći ta područja sigurnima za djecu, pješake i bicikliste.



	U LUM
Učinkovitost sustava	Do 130 lm/W
Napon napajanja	120-277 VAC 50 ÷ 60 Hz
LED	135
Snaga	10 - 40 W
Svjetlosni tok	1300 - 5200 lm
Faktor snage	>0,97
EPA ocjena	0,248 m ²
Preporučena visina ugradnje	Do 6m
Masa	9 kg
Životni vijek L80B10	>65000 sati
Korelirana temperatura boje (CCT)	3000K, 4000K; ostale vrijednosti na zahtjev
Indeks uzvrat boja (CRI)	>80
Zaštita od prodora	IP66
Zaštita od mehaničkog udara	IK08
Mogućnosti zaštite od prenapona	10 kV / 10 kA
Radna temperatura	-40 °C do +55 °C
Razred električnog uređaja	Razred I, Razred II
Razine intenziteta svjetla	0-100 %
Mogućnosti daljinskog upravljanja	Po izboru RF, PLC ili Bluetooth
Boja (RAL)	Ral 9011
Materijal kućišta	Aluminij
Montaža	Stup 60 mm, 76 mm (moguće korištenje adaptera za ostale dimenzije)
Jamstvo	5 godina
Certifikati	EN 55015:2013-08-01; EN61547:2009-08-01; EN 61000-3-2:2006-04-01 + A1; 2009-07-01 + A2 2009-07-01; EN 61000-3-3:2013-08-01; IEC 60598-2-3:2002 (Third Edition) + A1:2011 Used in conjunction with IEC 60598-1:2014 (Eighth Edition); CE, ENEC



Opcije upravljanja



Učinkovitost sustava



LED modul



Proizvod koji štedi energiju



Pametni driver



Zaštita od preopterećenja



Snaga



Mogućnosti prigušenja svjetla



Uređaj za zaštitu od prenapona



Razred zaštite



Zaštita od udara



Dug životni vijek



Razred uređaja I



Razred uređaja II



Jednostavno održavanje



Proizvedeno u EU



ENEC certifikat



CE certifikat



Materijali koji se mogu reciklirati

GLAVNE ZNAČAJKE

Zaštita od pregrijavanja
Prigušenje svjetla u 5 koraka
Stalni svjetlosni tok
Uređaj za zaštitu od prenapona (SPD)

PRIMJENA


Moderna urbana područja
Parkovi i vrtovi
Pješačke i biciklističke staze

DODATNA OPREMA


Po izboru RF, PLC ili Bluetooth modul
Adapteri za ugradnju na stupove

DIMENZIJE



U LUM Ø 60

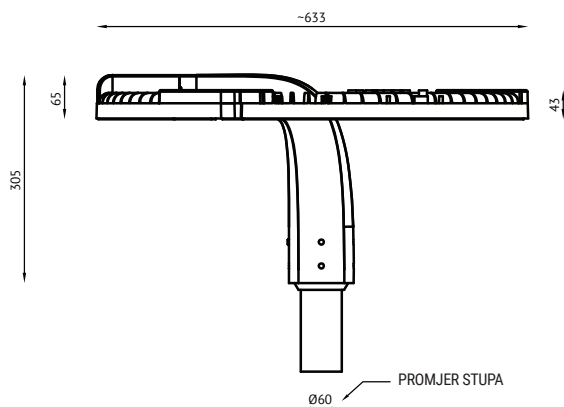


U LUM Ø 76

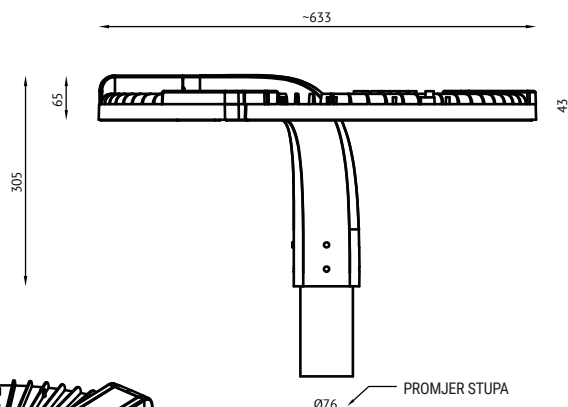

*Sve dimenzije izražene su u mm.

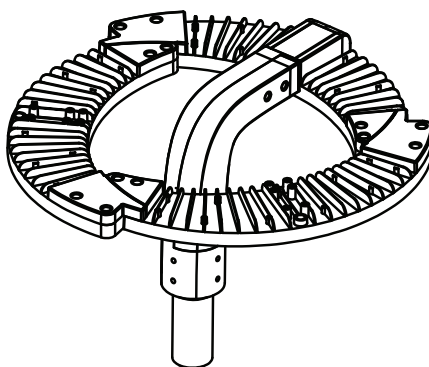

OPTIKA

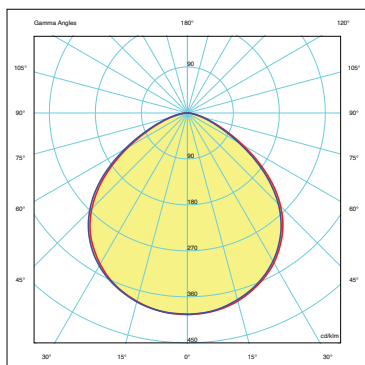

Prikladno za parkove i pješačke staze.

VARIJACIJE PROIZVODA

Artikl	LED	Snaga [W]	Svjetlosni tok [lm]	Učinkovitost [lm/W]	Struja napajanja [mA]	Upravljanje	Broj svjetiljki po osiguraču	Razred uređaja
U LUM135.010.001.408	135	10	Do 1300	130	20	DALI ili 1-10V	< 50	Razred I / Razred II
U LUM135.025.001.408	135	25	Do 3250	130	30	DALI ili 1-10V	< 21	Razred I / Razred II
U LUM135.040.001.408	135	40	Do 5200	130	50	DALI ili 1-10V	< 21	Razred I / Razred II
U LUM135.010.001.308	135	10	Do 1200	120	20	DALI ili 1-10V	< 50	Razred I / Razred II
U LUM135.025.001.308	135	25	Do 3000	120	30	DALI ili 1-10V	< 21	Razred I / Razred II
U LUM135.040.001.308	135	40	Do 4800	120	50	DALI ili 1-10V	< 21	Razred I / Razred II

*Svjetlosni tok vrijedi za CCT 4000K (408) i 3000K (308)

Najnoviji potvrđeni podaci dostupni su na www.lumenia-adriatic.com.

LUMENIA ADRIATIC d.o.o., Ulica Jurja Haulika 14, 47000, Karlovac, Hrvatska
 Tel: +385 47 861 118, +385 99 303 0840, e-mail: info@lumenia-adriatic.com
www.lumenia-adriatic.com